

# CREA-FIX

## GABARIT À SOUDER LES POTEAUX



## SOUDER RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT DES PLAQUES ET DES COQUILLES DE MAIN COURANTE



Gabarit de soudage permettant d'assembler rapidement et efficacement des plaques et des coquilles de main courante sur des montants. Qu'il s'agisse de poteaux de barrières, de montants ou de petits supports en construction métallique : une fois réglé, vous produisez aisément des pièces uniques ou en série avec le CREA-FIX. Positionner les éléments et souder : de manière rapide, précise et efficace.

### Réglage des dimensions

À l'aide de réglettes, vous pouvez ajuster simplement les butées aux valeurs souhaitées. Vous pouvez positionner et souder les plaques de manière symétrique ou excentrée et produire rapidement des pièces uniques ou en série.







### PROFITEZ DES AVANTAGES DU CREA-FIX

- Poteaux en acier ronds, carrés, rectangulaires, en T et en L
- Peut être utilisé pour tous les formats usuels de plaques
- Pas de mesures, ni traçage, l'angle peut être réglé facilement
- Positionnement des matériaux précis
- Manipulations très simple, temps d'installation court
- Poste de travail mobile
- Idéal pour les petites séries
- 50 - 70 % de temps économisé

# CREA-FIX

## GABARIT À SOUDER LES POTEAUX

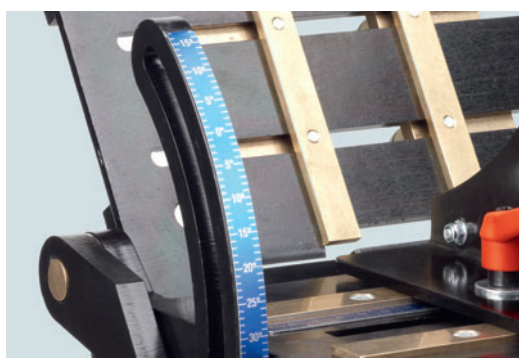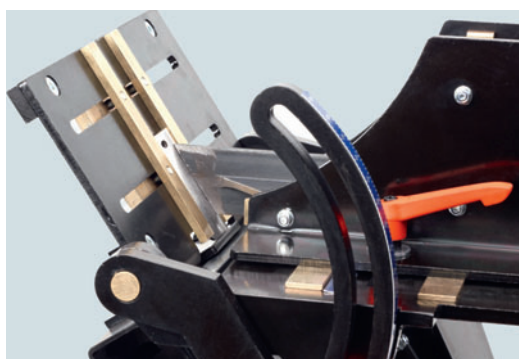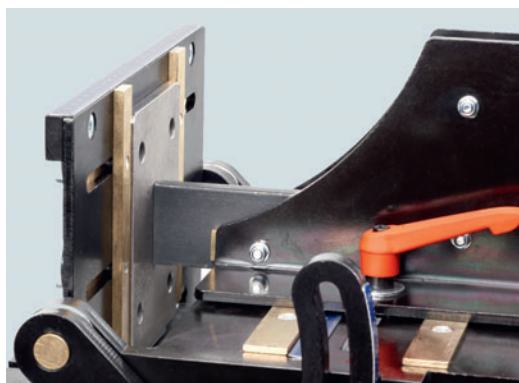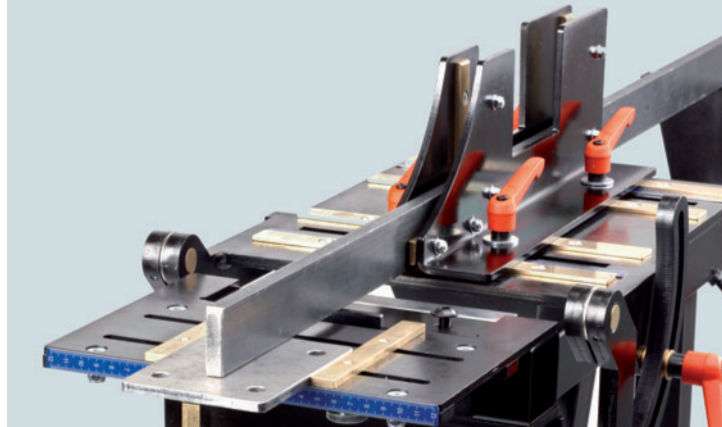

### Installation

Le CREA-FIX peut être mis en œuvre n'importe où. Vous réglez facilement et rapidement les butées coulissantes. Les réglettes intégrées permettent de lire directement les cotes. Selon la plaque à souder, la tête se règle en hauteur et vous pouvez aussi la pivoter en quelques secondes pour les configurations dites « en nez de dalle ».

### Éléments de construction

Vous pouvez positionner toutes sortes de poteaux, en acier ronds, carrés, en T et en L avec le gabarit à souder CREA-FIX. Les petites ou grandes plaques ainsi que les coquilles de main courante sont assemblées en un tour de main. Les éléments à souder tiennent au bon angle, sans outils supplémentaires.

### Réglage de l'angle

Une plage d'angles de 0 à 90 degrés est à votre disposition. L'angle désiré est aisément lu et le réglage voulu, fixé au travers de la poignée débrayable du CREA-FIX.

### Gain de temps

Le gabarit à souder les poteaux CREA-FIX vous fait gagner 50 % de temps. A l'aide des butées coulissantes et des poignées de blocage, vous positionnez facilement et rapidement les éléments à souder. Le résultat est un travail rapide, précis et efficace.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions de la plaque jusqu'à 180 mm de large, hauteur sans limite
- Poteaux en acier ronds, carrés, en T et en L jusqu'à 135 mm de largeur, sans limite de hauteur/longueur
- Angle réglable de 0 à 90 degrés
- Décalage max. 85 mm
- Dimensions du gabarit : Longueur, largeur, hauteur 800 mm x 750 mm x 1150 mm, 45 kg